

# 高洗浄力！環境保全！省コスト！ ワイティークリーン®

TRC-100  
TRC-200  
TRC-300

## 低公害型 油脂洗浄剤

即効性の洗浄力を発揮し、ガンコな油汚れに特殊界面活性剤と活性イオン水の相乗効果で、どんな油汚れでもスッキリ落とせます。

換気扇、レンジまわり等のひどい汚汚れ、床、タイル、壁、側溝等にオススメです。

### 概 要

強力洗浄はもちろんのこと、抗菌、除菌、防錆、防臭、さらにはほぼ公害の出ないエコロジーな洗剤です。

自然にさやしく設備の寿命も向上しました。使用箇所によって製品を組み合わせれば、さらに低トータルコストの低減を実現します！！


製品名／品番	タイプ	主成分
ワイティークリーン TRC-100	高濃度	水酸化ナトリウム カルボン酸塩界面活性剤
ワイティークリーン TRC-200	中濃度	グリコール溶液 +
ワイティークリーン TRC-300	一般	ミネラル活性イオン水

### 特 徴

低アルカリ成分で低公害を実現しました！

低濃度のアルカリ、特殊界面活性剤と絶間ない活性イオン水の相乗効果により換気扇、レンジに付着した植物性油をはじめ厨房や工場における鉱物油の頑固な汚れをスッキリ落とします！

しかも、不燃性・無発煙性・無蒸発性のため安全です。

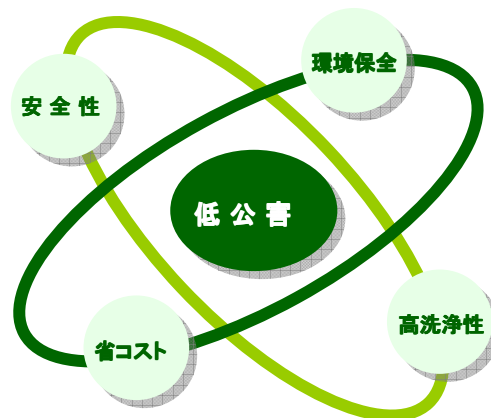

### 使用方法

- 用 途  
調理機器、オープン、レンジフード、グリル、フライヤー、ベンチレーター、換気扇、側溝、厨房（床・タイル壁等）、自動車整備工場（床）
  - 換気扇、レンジ、フライヤーなどのひどい汚れの場合は、原液で使用して下さい。
  - 直接汚れた部分に吹きつけ放置時間を長くし、ブラシを併用してふき取して下さい。
  - 希釈水は常温水で可能ですが、温水（32～40℃）の方がより効力を発揮します。
  - 軽い汚れの場合、5～10倍希釈して使用して下さい。ハンドスプレー等で吹付け、数分後にふき取るとより効果があります。
- ※ 上記の使用方法は一般的な標準使用方法ですので、汚れの程度により、濃度を調整してください。

#### 【使用上の注意事項】

1. 誤って眼に入り刺激が起こった場合は、直ちに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
2. よく蓋をし、直射日光を避け、通風のよい場所（5～30℃）で保管して下さい。
3. 凍結しない様にして下さい。（低温時、粘度が増加する事があります）

#### 【荷 姿】

- ◆ 18kg入缶
- ◆ 5kg入缶（1ケース4缶入）
- ◆ 1kg入缶

### 【販売・連絡先】

### 【お問合わせ】

有限会社 アクティブ・ラボ

本 社 〒527-0037 滋賀県東近江市東今崎町707

(TEL) 0748-24-0500 (FAX) 0748-25-1608 (E-Mail) info@activelabo.com (URL) www.activelabo.com/